
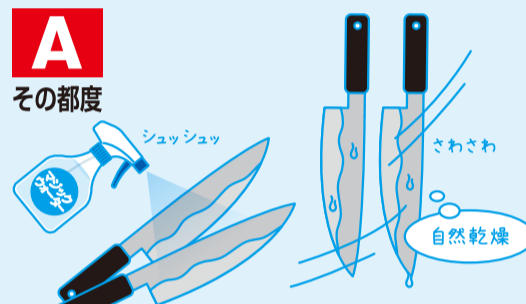


洗浄・除菌・消臭ができる電解水「マジックウォーター」で、店舗内を清潔に保ちよりよい環境・サービスをお客さまに提供できるようにしましょう。

清掃用具	スプレーボトル(500ml) 	清掃頻度
①ダスター ②デッキブラシ ③スクイジー ④ゼオミット ⑤バケツ ⑥スポンジ ⑦モップ ⑧ドライワイパー		A : 汚れていたらその都度 B : 日課 C : 週課 D : 引き継ぎ時

包丁


A その都度



① 包丁にスプレーを噴霧する。
 ② 汚れがある場合にはスポンジで洗い、水で流す。
 ③ 綺麗な包丁はスプレーで噴霧後、自然乾燥させる。※防錆機能により包丁はサビない。

K1

A その都度



① 便器にスプレーにて数回噴霧して**30秒**放置する。
 ② トイレ用ブラシで汚れを落とす。
 ③ 異臭があるときは、スプレーにてK1全体に数回噴霧する。
 ④ 嘔吐物がある場合には、まずスプレーを全体に噴霧して除菌・消臭した後に、規定の処理作業を行う。
 ⑤ 最後に、水洗レバー、水道の蛇口にも噴霧して除菌を行う。(噴霧したままで拭きとる必要なし)

入口マット


A その都度



① ピークタイムの後にスプレーを全体に噴霧して除菌。

まな板


A その都度

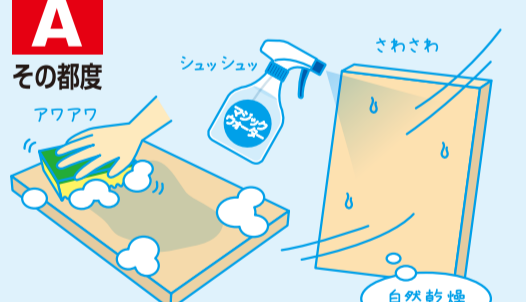

① 洗剤と水で洗浄後、スプレーを噴霧してそのまま放置しておくで除菌と消臭がされる。

傘立て

A その都度

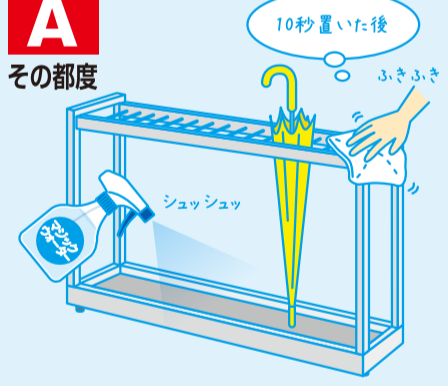

① スプレーを噴霧して、**10秒**後にダスターにて汚れを拭き取る。

客席床

B 日課



① ゴミを除去し大雑把な汚れをモップで水洗浄する。
 ② 汚れが目立つ場合は、床にスプレーを噴霧した後、**30秒**後に乾いたモップにて拭き上げる。順次これを繰り返す。

椅子・テーブル

B 日課



① 椅子・テーブルにスプレーで噴霧し**30秒**おく。
 ② ダスターで表面やふちを拭き取る。

作業靴置き場


B 日課



① 靴の裏、靴置き台にスプレーを噴霧して除菌・消臭。


厨房床

B 日課

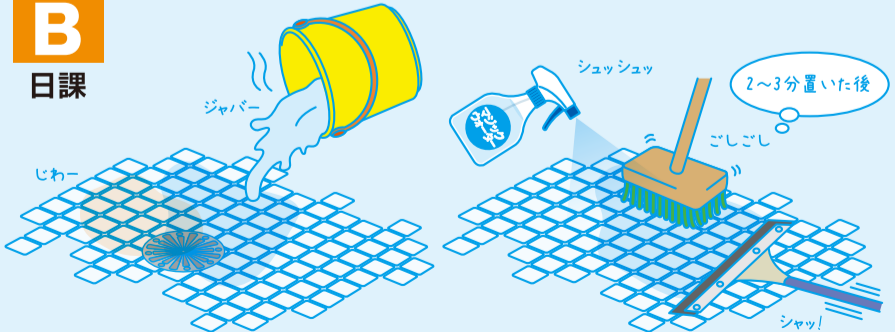

① 目立つゴミを除去する。機器の下部の牛脂等の塊は、お湯をかけて溶かして流す。
 ② 全体的にお湯で流した後、スプレーを床に噴霧し、特に汚れが目立つ所は数回噴霧して**3~5分**放置後、デッキブラシで擦りドライワイパーで水を切る。

グリストラップ

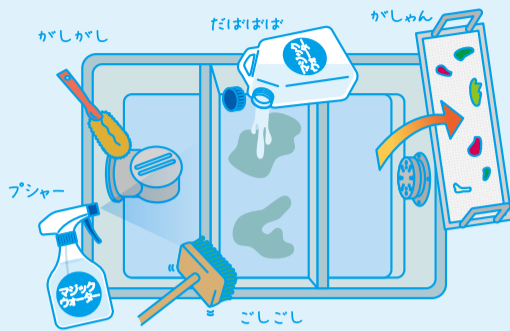

B
日課

- ① バスケットのゴミ・残菜を掃きだす。
- ② バスケットにスプレーを噴霧して**60秒後**、デッキブラシで洗浄する。

B
日課

- ① 油脂分の処理を行う。
- ② 液50ml～100mlを槽内に投入して放置する。

C
週課

- ① 内の汚れ落としはデッキブラシを使いヌメリを落とす。こびりつきが酷い場合、原液をスプレーして**30秒～60秒**ほど放置し、硬めのブラシ又はヘラで擦り取る。




ゴミ庫

B
日課

- ① 消臭除菌のため毎日定時にスプレーでゴミ庫内に数回噴霧する。

C
週課

- ② 庫内に落ちているゴミを除去する。バケツで全体に水をかけた後、スプレーガンで数回噴霧し、デッキ掛けを行う。
- ③ 外側の扉とギャラリーをスプレーにて噴霧し洗浄・除菌を行う。

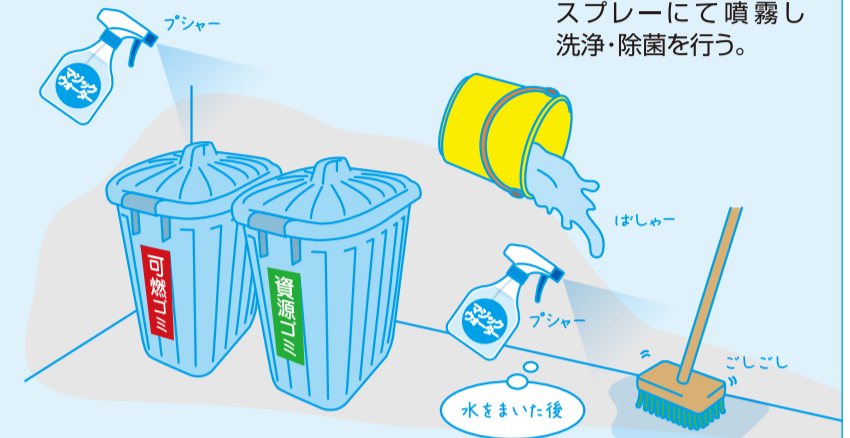

壁


C
週課



- ① スプレーで噴霧して**30秒**おく。
- ② ダスター又はスポンジで汚れを擦り取る。

冷凍庫・冷蔵庫

C 外側
週課

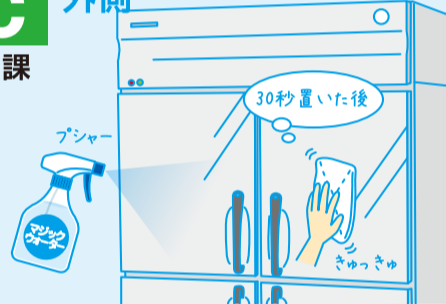

- ① 扉・側面をスプレーで噴霧し**30秒**おく。
- ② ダスターで汚れを拭き取る。
- ③ 汚れが酷い場合には、もう一度噴霧して拭き取る。

C 庫内
週課



- ① 食材類を出した後スプレーで噴霧し**60秒**おく。
- ② **60秒後**に、ダスターで拭き取る。

エアコン

C
週課



- ① スプレーにて外側カバーに噴霧して**30秒後**に、ダスターで汚れを拭き取る。
- ② フィルターをはずし、スプレーを全体に噴霧して**60秒**放置する。
- ③ フィルターを裏面にしてホースで放水し、汚れを落とす。


レンジフード・換気扇

C
週課



- ① スプレーを噴霧し、**2～3分**放置する。
- ② ダスター又はスポンジで汚れを拭き取る。

C 油受け皿
週課

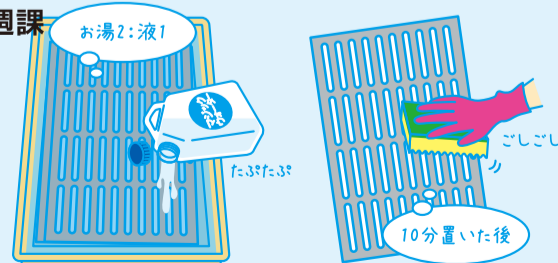

- ① 溶液(液:1、40℃程度のお湯:2)に**10分**ほど漬け置きスポンジで汚れを拭きながらお湯で流す。
- ② カバーは、ゼオミットをしてスポンジで汚れを落とし、水で洗浄する。

レジ

D
引き継ぎ時



- ① ダスターに噴霧した後、レジ全体のホコリや汚れとパネル部の手油汚れを拭き取る。